

UZSTĀDĪŠANAS, LIETOŠANAS UN APKOPES INSTRUKCIJA MXD, MXDC, MXK un MXKC.

Pirms kravas kastes pārsega uzstādīšanas un lietošanas izlasiet visu instrukciju!!!

1 PĀRBAUDIET UZSTĀDĪŠANAS KOMPLEKTA SATURU!

Uzstādīšanas komplektā iekļauts:

- 🧰 6 gab. Stiprinājuma skavas (Attēls 1)
- 🧰 1,5 m Aizsargājošā līmlente



Attēls 1

2 UZSĀCIET KRAVAS KASTES PĀRSEGA UZSTĀDĪŠANU AUTOMAŠĪNAI

Vispirms notīriet automašīnas kravas kastes malu no putekļiem, atveriet kravas kastes pārsega aizmugures lūku un uzmanīgi novietojiet kravas kastes pārsegu uz automašīnas. (Attēls 2)



Attēls 2



Attēls 3


Sabīdiet vienu otram pretim furgona apakšējo aizmugures stūri ar kravas kastes aizmugures stūri!
(Attēls 3)

3 NOSTIPRINIET KASTES PĀRSEGU UZ AUTOMAŠĪNAS KRAVAS KASTES

Novietojiet pārsegu kravas automašīnas kastes centrā un nostipriniet skavas, kā tas norādīts attēlā. (Attēls 4)



Attēls 5

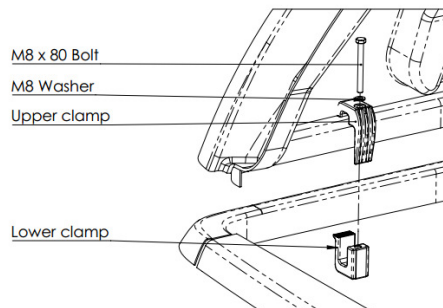

Attēls 4

Nofiksējiet pārsegu pie kravas kastes malas ar 6 skavām. (Attēls 5)

NB! Spriegošanas spēks max. 10 Nm vai 1kg/m


Ja automašīnai ir kravas kastes apakšas aizsargs, kas sniedzas līdz (Attēls 6) kastes malai, tad apakšas aizsargā ir jāizveido atveres skavu nostiprināšanai.



Attēls 6

4 UZSTĀDIET UZ AUTOMAŠĪNAS AIZMUGURES LŪKAS AIZSARGĀJOŠO LĪMLENTI

Automašīnai, kurai nav kravas kastes apakšas aizsarga, notīriet automašīnas aizmugures lūkas daļu, kur kravas kastes pārsega blīvējums saskaras ar automašīnas aizmugures lūku (Attēls 7), un uzstādiat šajā daļā aizsargājošo līmlenti.

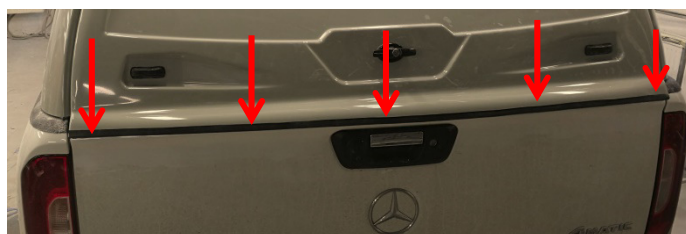

Attēls 7

5 LŪKU REGULĒŠANA



MXDC, MXKC -0055; -1155; -1133

Pārbaudiet, vai lūkas ir viegli aizveramas un tās ir korekti noregulētas, ja nepieciešams, noregulējiet aizslēgu vai tam pretim esošo stiprinājumu. (Attēls 8)

Aizslēga stieņu garumu var noregulēt, atbrīvojot plastmasas skavu, un pagriežot aizslēga stieņus. Aizslēga stieņi ir vērsti pret saslēga āķi. (Attēls 9)



Attēls 9

MXD, MXK -0055,-1155; -900; -1100


Pārbaudiet, vai lūkas ir viegli aizveramas un tās ir korekti noregulētas. Ja nepieciešams, regulējiet slīdes leņķi. (Attēls 10)



Attēls 10


6 JUMTA RELIŅU VAI JUMTA BAGĀŽNIEKA UZSTĀDĪŠANA

Jumta reliņus vai bagāžniekus uzstādiat uz kravas kastes pārsega jumta esošās līdzienās virsmas (Attēls 11) saskaņā ar jumta reliņu vai bagāžnieku uzstādīšanas zīmējumiem.

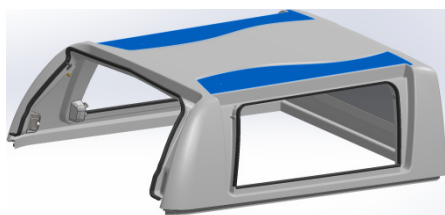

Attēls 11

Lai nostiprinātu reliņus (Attēls 12) vai jumta bagāžniekus (Attēls 13), izurbiet atveres un nostipriniet, kā norādīts zīmējumos.

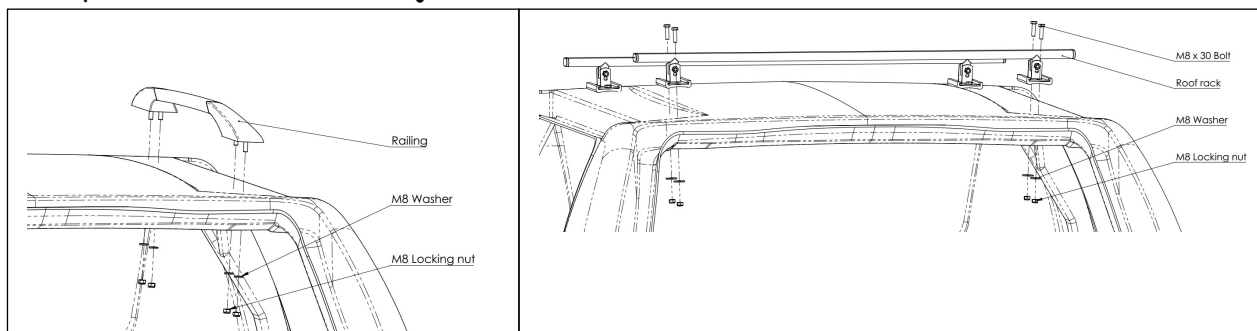




Attēls 12

Attēls 13

NB!!! Uz jumta kāpt nav atļauts!

7 APKOPE

-  Lai nodrošinātu lūkas aizslēga sistēmas kustīgo daļu nevainojamu darbību, aizslēga sistēmas un jāelļo un jātīra vismaz divas reizes gadā. Sarežģītos apstākļos vai putekļainā vidē reizi mēnesī.
 -  Kravas kastes pārsegu, kura virsma ir pārklāta ar želejveida krāsas pārsegumu, iesakām ievaskot uzreiz pēc uzstādīšanas uz automašīnas. Pēc tam to darīt reizi gadā, lai novērstu krāsas izmaiņas. Lasīt vairāk: “Virsmas ar želejveida krāsas pārsegumu apkopes instrukcija”.
 -  Kravas kastes pārsega iekšējai virsmai var izmantot augstspiediena mazgāšanu.
NB!!! Uzmanību no elektriskajiem piederumiem!
-

NB!!! Pēc noteikta braukšanas perioda (apmēram 6 līdz 8 mēneši) ir jāpārbauda visi stiprinājumi, ja nepieciešams, vēlreiz jānospriego!!!